



SUPERSTORE FIXTURE EXPERT



Electric Appliance Store Display



The power taking method from the left and right bracket, and the electric head is a telescopic spring structure, which is more stable than the single-end power taking, and can effectively avoid bad contact and be more durable



The use of professional light color layer lighting, the light is soft and not dazzling, the best reduction and protection of goods



End rack of the cloth light box design, the use of high-quality light source, light box long durable life, easy to replace advertising content, low maintenance costs; Double-sided shelves with laser lettering



The thickness of the wood layer is 40 mm, has internal steel structure, can bear 150kg and never deforms



Iron layer using 1.0 material, professional reinforcement, to ensure that bearing 120kg without deformation



Glass layer using toughened glass with a thickness of 10mm



Acrylic transparent price tag

产品展示

四柱靠墙货架 木背板



产品特点 Pecularity

KX-KQ03-K (四柱靠墙货架)

钢木结合STEEL-WOOD-COMBINATION

适用场所
商场超市

层板
■木 □钢 □钢+木

表面处理
环氧树脂静电处理

颜色
■磨砂黑 □其他

规格及技术参数 Specifications and technical parameters

KX-KQ03-K(双立柱货架款)			
	L	W	H
	含灯主架	1200	3200
	含灯副架	1200	3200
主要材料：中纤板 +Q235 冷轧板 + 管材			
表面处理：			
1. 环氧树脂静电处理，厚度为 60-80 毫米，静电喷粉附着力 GB2865-88 标准中 0 级。 2. 硬度（耐磨性）为普通硝漆 100 倍以上，达到 GB6739-86 标准 2H。			
3. 耐腐蚀性（盐雾试验）GB1771-91 大于 500 小时。			

注：所有尺寸均可定制，以上尺寸均为常规尺寸。



产品展示

钢木结合靠墙单面货架：木层板、木背板、铁层板、钢+木封条层板



KX-DG18-B (靠墙单面货架)

钢木结合STEEL-WOOD-COMBINATION

产品特点 Peculiarity

适用场所
商场超市

层板
■木 □钢 □钢+木

表面处理
环氧树脂静电处理

颜色
■磨砂黑 □其他

规格及技术参数 Specifications and technical parameters

单面靠墙货架			KX-ZJ02-Z		
L	W	H	L	W	H
含灯主架 1200	450	3000	750	750	3000
含灯副架 1200		3000			
主要材料：中纤板 + Q235 冷轧板 + 管材			主要材料： Q235 冷轧板 + 木		
表面处理： 1. 环氧树脂静电处理，厚度为 60-80 毫米，静电喷粉附着力 GB2865-88 标准中 0 级。 2. 硬度（耐磨性）为普通硝漆 100 倍以上，达到 GB6739-86 标准 2H。 3. 耐腐蚀性（盐雾试验）GB1771-91 大于 500 小时。					

注：所有尺寸均可定制，以上尺寸均为常规尺寸。

实景应用 Application





产品展示

钢木结合中岛货架：木层板（铁层板）、木背板



实景应用 Application



产品特点 Peculiarity

KX-DG18-C (1.65H 木层板款)

钢木结合STEEL-WOOD-COMBINATION

适用场所
商场超市

层板
■木 □钢 □钢+木

表面处理
环氧树脂静电处理

颜色
■磨砂黑 □其他

规格及技术参数 Specifications and technical parameters

KX-DG18-M 单面架 (TG端架)			KX-DG18-M 双面架 (主副架)		
L	W	H	L	W	H
1000	70	1650	1200	970	1650
KX-DG28-M 单面架 (端架)			KX-DG18-M 双面架 (主副架)		
L	W	H	L	W	H
1000	450	1650	1200	970	1650
主要材料：中纤板+Q235 冷轧板+管材					
表面处理：					
1. 环氧树脂静电处理，厚度为 60-80 毫米，静电喷粉附着力 GB2865-88 标准中 0 级。 2. 硬度（耐磨性）为普通硝漆 100 倍以上，达到 GB6739-86 标准 2H。					
3. 耐腐蚀性（盐雾试验）GB1771-91 大于 500 小时。					

注：所有尺寸均可定制，以上尺寸均为常规尺寸。













产品展示

钢木结合小家电中岛货架：木层板、木背板



产品特点 Peculiarity

KX-LST01-D(电器架)

钢木结合STEEL-WOOD-COMBINATION

适用场所
商场超市

层 板
■木 □钢 □玻璃

表面处理
环氧树脂静电处理


颜 色
■磨砂黑 □其他

规格及技术参数 Specifications and technical parameters

KX-LST01-D (端架)			KX-LST01-D (主副架)		
L	W	H	L	W	H
1500	750	880	1000	1300	1200
主要材料：Q235 冷轧板+木+管材					
表面处理：					
1. 环氧树脂静电处理，厚度为 60-80 毫米，静电喷粉附着力 GB2865-88 标准中 0 级。 2. 硬度（耐磨性）为普通硝漆 100 倍以上，达到 GB6739-86 标准 2H。					
3. 耐腐蚀性（盐雾试验）GB1771-91 大于 500 小时。					

注：所有尺寸均可定制，以上尺寸均为常规尺寸。

实景应用 Application

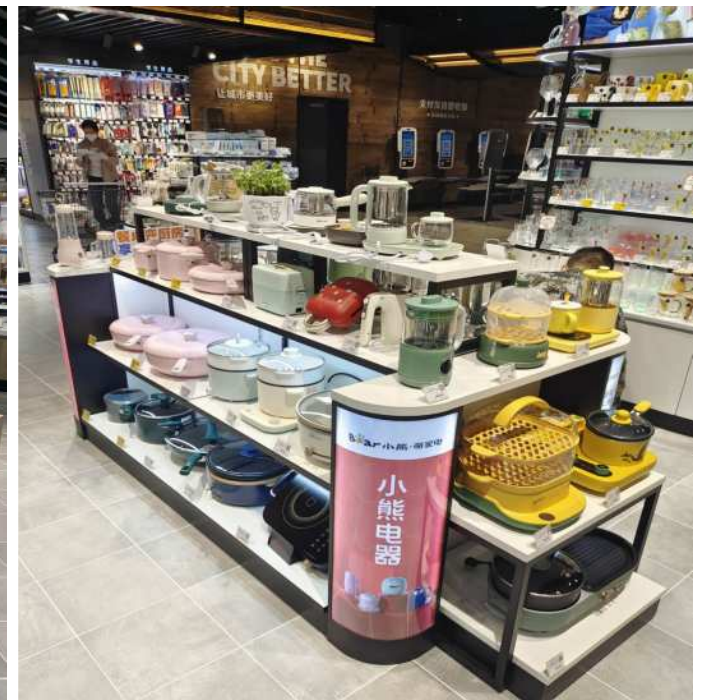



定制案例 Customized case study



定制案例 Customized case study



定制案例 Customized case study



定制案例 Customized case study





