




SUPERSTORE FIXTURE EXPERT



COMMERCIAL REFRIGERATOR

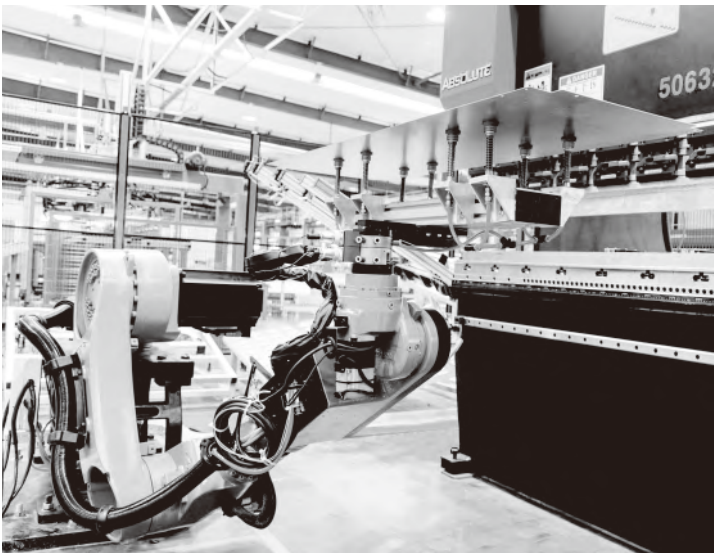

在更多生产工艺环节建立机器人工作站，
以达到始终如一的高精度。

自动生产线进行零部件加工和转运，
实现更高的生产效率。

优越的整机一体微孔发泡技术，
极大减少了冷柜产品的冷量损耗。









智能温控控制烘干固化
前处理七道水洗

自动回收系统
满足3.8米大工件喷涂



立式风幕柜



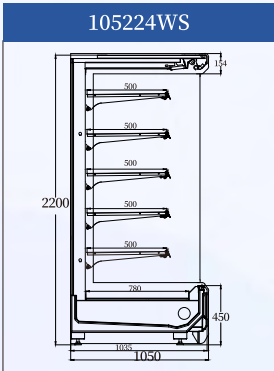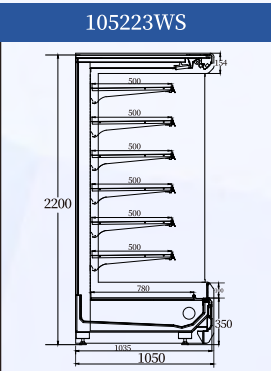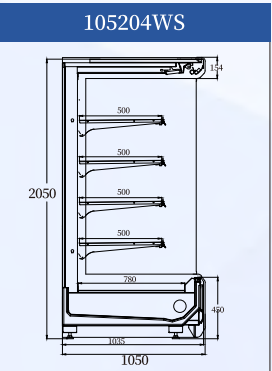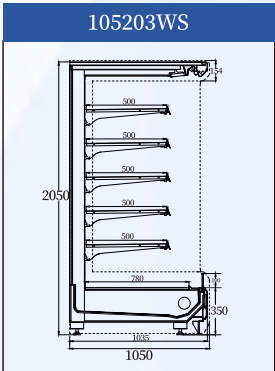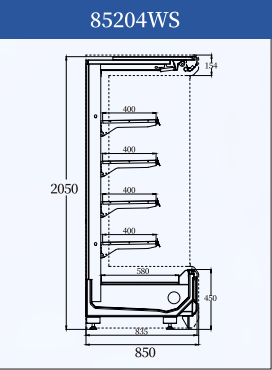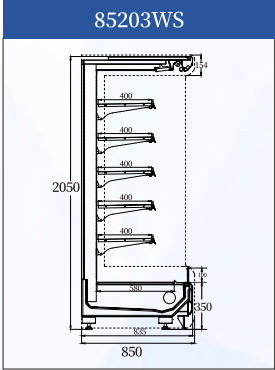

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
450前高 850宽2050高	RVMC-4-85204WS	1250*850*2050	-1~7	2.02	960
	RVMC-6-85204WS	1875*850*2050	-1~7	3.04	1440
	RVMC-8-85204WS	2500*850*2050	-1~7	4.05	1920
	RVMC-12-85204WS	3750*850*2050	-1~7	6.07	2880
	RVMC-ER90-85204WS(直角外转)	1850*1850*2050	-1~7	3.47	1586
350前高 850宽2050高	RVMC-4-85203WS	1250*850*2050	-1~7	2.10	960
	RVMC-6-85203WS	1875*850*2050	-1~7	3.14	1440
	RVMC-8-85203WS	2500*850*2050	-1~7	4.19	1920
	RVMC-12-85203WS	3750*850*2050	-1~7	6.29	2880
	RVMC-ER90-85203WS(直角外转)	1850*1850*2050	-1~7	3.61	1648
350前高 1050宽2050高	RVMC-4-105203WS	1250*1050*2050	-1~7	2.29	1154
	RVMC-6-105203WS	1875*1050*2050	-1~7	3.43	1731
	RVMC-8-105203WS	2500*1050*2050	-1~7	4.57	2308
	RVMC-12-105203WS	3750*1050*2050	-1~7	6.86	3462
	RVMC-ER90-105203WS(直角外转)	1850*1850*2050	-1~7	3.61	1648
450前高 1050宽2050高	RVMC-4-105204WS	1250*1050*2050	-1~7	2.14	1154
	RVMC-6-105204WS	1875*1050*2050	-1~7	3.20	1731
	RVMC-8-105204WS	2500*1050*2050	-1~7	4.27	2308
	RVMC-12-105204WS	3750*1050*2050	-1~7	6.41	3462
	RVMC-ER90-105204WS(直角外转)	1850*1850*2050	-1~7	4.34	2242
350前高 1050宽2200高	RVMM-4-105223WS	1250*1050*2200	-1~5	2.54	1340
	RVMM-6-105223WS	1875*1050*2200	-1~5	3.83	2010
	RVMM-8-105223WS	2500*1050*2200	-1~5	5.10	2670
	RVMM-12-105223WS	3750*1050*2200	-1~5	7.65	4010
	RVMM-ER90-105223WS(直角外转)	1850*1850*2200	-1~5	3.97	1812
450前高 1050宽2200高	RVMM-4-105224WS	1250*1050*2200	-1~5	2.44	1340
	RVMM-6-105224WS	1875*1050*2200	-1~5	3.73	2010
	RVMM-8-105224WS	2500*1050*2200	-1~5	5.00	2670
	RVMM-12-105224WS	3750*1050*2200	-1~5	7.55	4010
	RVMM-ER90-105224WS(直角外转)	1850*1850*2200	-1~5	3.87	1812




Product features

- 极简美学外观与低前高结构设计, 提升商品陈列展示效果;
- 搭载高效蒸发器, 优化风幕技术, 高效节能运行;
- 精准温控, 满足各种日配、肉类、果蔬商品的温度需求;
- 多种深度、高度、层板、可选满足不同业态和卖场空间适配需求;
- 柜体自带高强度抗撞击防撞结构, 长效守护柜体安全。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
450前高 850宽2050高	RVMM-4-85204WS	1250*850*2050	-1~5	2.02	960
	RVMM-6-85204WS	1875*850*2050	-1~5	3.04	1440
	RVMM-8-85204WS	2500*850*2050	-1~5	4.05	1920
	RVMM-12-85204WS	3750*850*2050	-1~5	6.07	2880
	RVMM-ER90-85204WS(直角外转)	1850*1850*2050	-1~5	3.47	1586
350前高 850宽2050高	RVMM-4-85203WS	1250*850*2050	-1~5	2.10	960
	RVMM-6-85203WS	1875*850*2050	-1~5	3.14	1440
	RVMM-8-85203WS	2500*850*2050	-1~5	4.19	1920
	RVMM-12-85203WS	3750*850*2050	-1~5	6.29	2880
	RVMM-ER90-85203WS(直角外转)	1850*1850*2050	-1~5	3.61	1648
350前高 1050宽2050高	RVMM-4-105203WS	1250*1050*2050	-1~5	2.29	1154
	RVMM-6-105203WS	1875*1050*2050	-1~5	3.43	1731
	RVMM-8-105203WS	2500*1050*2050	-1~5	4.57	2308
	RVMM-12-105203WS	3750*1050*2050	-1~5	6.86	3462
	RVMM-ER90-105203WS(直角外转)	1850*1850*2050	-1~5	3.61	1648
450前高 1050宽2050高	RVMM-4-105204WS	1250*1050*2050	-1~5	2.14	1154
	RVMM-6-105204WS	1875*1050*2050	-1~5	3.20	1731
	RVMM-8-105204WS	2500*1050*2050	-1~5	4.27	2308
	RVMM-12-105204WS	3750*1050*2050	-1~5	6.41	3462
	RVMM-ER90-105204WS(直角外转)	1850*1850*2050	-1~5	4.34	2242
350前高 1050宽2200高	RVMM-4-105223WS	1250*1050*2200	-1~5	2.54	1340
	RVMM-6-105223WS	1875*1050*2200	-1~5	3.83	2010
	RVMM-8-105223WS	2500*1050*2200	-1~5	5.10	2670
	RVMM-12-105223WS	3750*1050*2200	-1~5	7.65	4010
	RVMM-ER90-105223WS(直角外转)	1850*1850*2200	-1~5	3.97	1812
450前高 1050宽2200高	RVMM-4-105224WS	1250*1050*2200	-1~5	2.44	1340
	RVMM-6-105224WS	1875*1050*2200	-1~5	3.73	2010
	RVMM-8-105224WS	2500*1050*2200	-1~5	5.00	2670
	RVMM-12-105224WS	3750*1050*2200	-1~5	7.55	4010
	RVMM-ER90-105224WS(直角外转)	1850*1850*2200	-1~5	3.87	1812



带门立式风幕柜

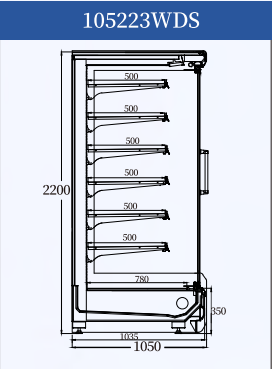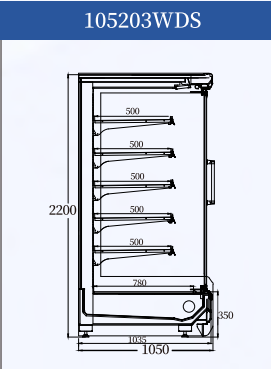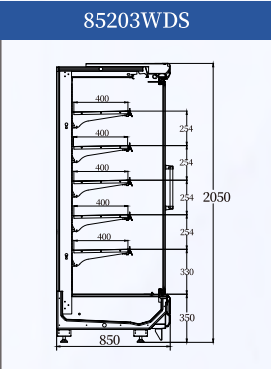

Product features

极简美学外观与低前高结构设计, 提升商品陈列展示效果;

搭载高效蒸发器, 优化风幕技术, 高效节能运行;

精准温控, 满足各种日配、肉类、果蔬商品的温度需求;

多种深度、高度、层板, 可选满足不同业态和卖场空间适配需求;


全景高透玻璃门, 全方位彰显商品魅力, 美好一览无余;

柜体自带高强度抗撞击防撞结构, 长效守护柜体安全。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
350前高 850宽2050高	RVMM-4-85203WDS	1250*850*2050	-1~5	1.89	960
	RVMM-6-85203WDS	1875*850*2050	-1~5	2.84	1440
	RVMM-8-85203WDS	2500*850*2050	-1~5	3.78	1920
	RVMM-12-85203WDS	3750*850*2050	-1~5	5.67	2880
350前高 1050宽2050高	RVMM-4-105203WDS	1250*1050*2050	-1~5	1.92	1154
	RVMM-6-105203WDS	1875*1050*2050	-1~5	2.88	1731
	RVMM-8-105203WDS	2500*1050*2050	-1~5	3.84	2308
	RVMM-12-105203WDS	3750*1050*2050	-1~5	5.77	3462
350前高 1050宽2200高	RVMM-4-105223WDS	1250*1050*2200	-1~5	2.05	1340
	RVMM-6-105223WDS	1875*1050*2200	-1~5	3.10	2010
	RVMM-8-105223WDS	2500*1050*2200	-1~5	4.12	2670
	RVMM-12-105223WDS	3750*1050*2200	-1~5	6.19	4010



半高式风幕柜

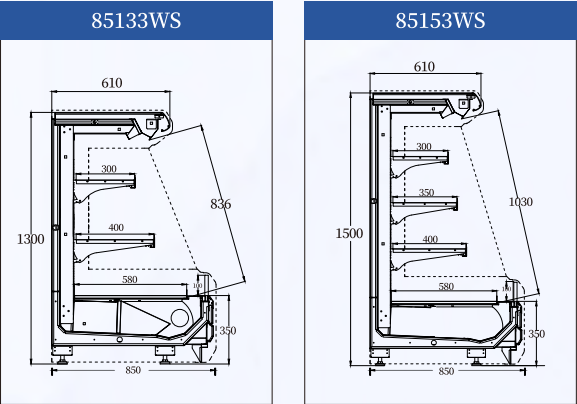


Product features

- 模块化柜组, 搭配端头柜可360°全景无界展示, 延展空间体验维度;
- 黄金高度设计兼顾儿童、老人等全客群便利取物, 优化空间能效;
- 可居中布局打造通透视觉焦点, 商业效能与人文关怀完美融合;
- 极简美学外观与低前高结构设计, 提升商品陈列展示效果;
- 搭载高效蒸发器, 优化风幕技术, 高效节能运行;
- 精准温控, 满足各种日配、肉类、果蔬商品的温度需求;
- 柜体自带高强度抗撞击防撞结构, 长效守护柜体安全。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
分体85133WS 1.3米高	RVMC-4-85133WS	1250*850*1300	-1~7	1.09	530
	RVMC-6-85133WS	1875*850*1300	-1~7	1.64	800
	RVMC-8-85133WS	2500*850*1300	-1~7	2.18	900
	RVMC-12-85133WS	3750*850*1300	-1~7	3.27	1505
分体85133WS 1.3米高	RVMC-EN-85133WS(直角端头)	1960*850*1300	-1~7	1.19	635
	RVMC-ER-85133WS(直角通透端头)	1960*850*1300	-1~7	2.15	695
	RVMC-EU-85133WS(圆弧端头)	1960*850*1300	-1~7	2.21	710
分体85153WS 1.5米高	RVMC-4-85153WS	1250*850*1500	-1~7	1.34	535
	RVMC-6-85153WS	1875*850*1500	-1~7	2.01	805
	RVMC-8-85153WS	2500*850*1500	-1~7	2.68	1070
	RVMC-12-85153WS	3750*850*1500	-1~7	4.02	1610
分体85153WS 1.5米高	RVMC-EN-85153WS(直角端头)	1960*850*1500	-1~7	2.42	810
	RVMC-ER-85153WS(直角通透端头)	1960*850*1500	-1~7	2.65	860
	RVMC-EU-85153WS(圆弧端头)	1960*850*1500	-1~7	2.75	883



分体服务柜



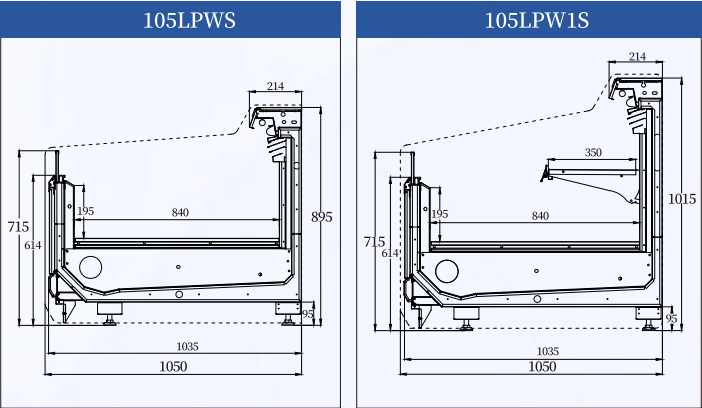


- Product features**
- 多层立体商品陈列展示, 增强商品视觉表现力, 优化空间能效;
 - 底板与层板, 采用可调灵动角度设计, 解锁多样展示可能,
 - 精准温度控制, 恒温锁鲜技术, 肉品持久鲜嫩;
 - 柜体大容量储货设计, 便于随时补充陈列商品, 购物高峰无感补货;
 - 金属出风口, 易于清洁, 脏污无残留, 拒绝细菌滋生, 守护食品安全;
 - 可选铝合金防撞杆, 加码防护升级, 购物车刮擦磕碰更无忧。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
分体服务柜	RHCM-3-105LPWS	938*1050*895	-2~2	0.73	170
	RHCM-4-105LPWS	1250*1050*895	-2~2	0.96	227
	RHCM-5-105LPWS	1563*1050*895	-2~2	1.20	283
	RHCM-6-105LPWS	1875*1050*895	-2~2	1.44	340
	RHCM-8-105LPWS	2500*1050*895	-2~2	1.92	454
	RHCM-12-105LPWS	3750*1050*895	-2~2	2.87	680
	RHCM-ER90-105LPWS(90°菱形外转角)	1850*1850*895	-2~2	1.82	437
	RHCM-IR90-105LPWS(90°菱形内转角)	1830*1830*895	-2~2	1.67	381
分体服务柜 带一层层板	RHCM-3-105LPW1S	938*1050*1015	-2~2	0.81	222
	RHCM-4-105LPW1S	1250*1050*1015	-2~2	1.09	297
	RHCM-5-105LPW1S	1563*1050*1015	-2~2	1.36	371
	RHCM-6-105LPW1S	1875*1050*1015	-2~2	1.64	445
	RHCM-8-105LPW1S	2500*1050*1015	-2~2	2.19	594
	RHCM-12-105LPW1S	3750*1050*1015	-2~2	3.28	890
	RHCM-ER90-105LPW1S(90°菱形外转角)	1850*1850*1015	-2~2	2.18	532
	RHCM-IR90-105LPW1S(90°菱形内转角)	1830*1830*1015	-2~2	1.90	496



双玻璃服务柜

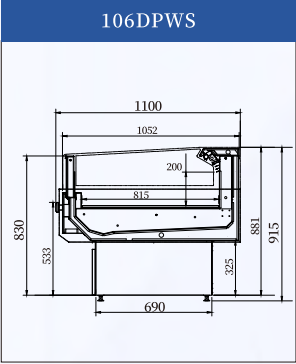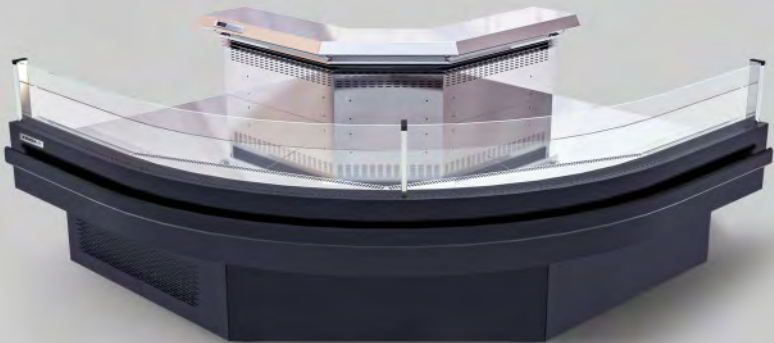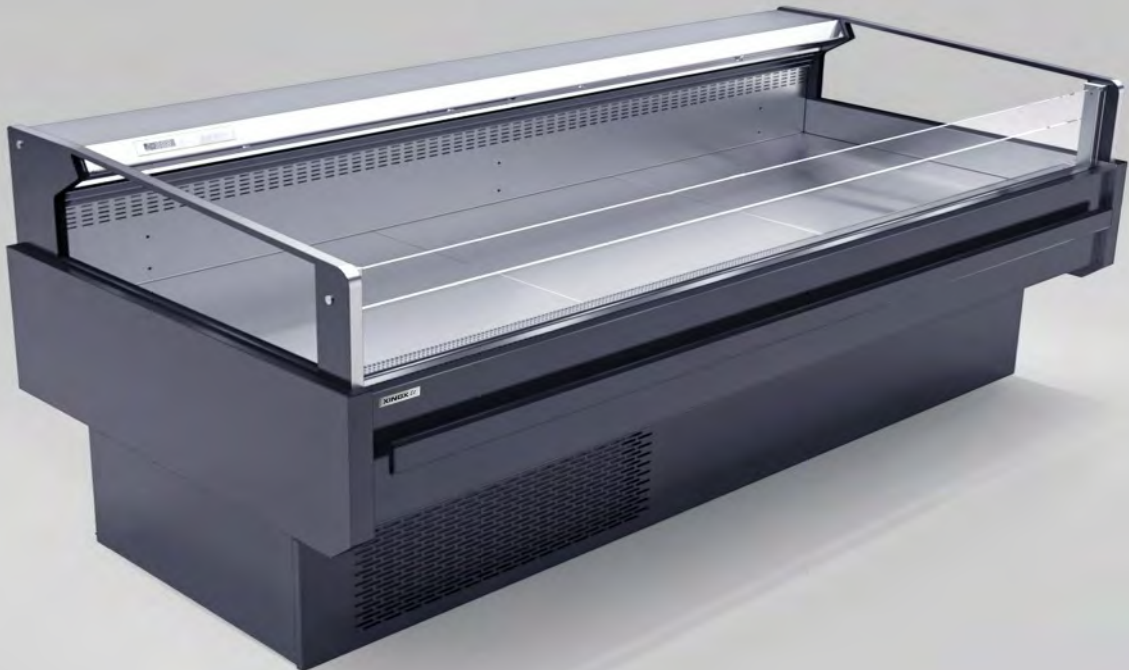



Product features

- 前口全景高透玻璃, 全方位彰显商品魅力, 美好一览无余;
- 多层立体商品陈列展示, 增强商品视觉表现力, 优化空间能效;
- 精准温度控制, 恒温锁鲜技术, 肉品持久鲜嫩;
- 金属出风口, 易于清洁, 脏污无残留, 拒绝细菌滋生, 守护食品安全;
- 标配铝合金防撞杆, 坚实防护, 不惧刮擦磕碰;

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
分体-双玻璃服务柜	RHCM-3-106DPWS	938*1100*915	-1~5	0.66	152
	RHCM-4-106DPWS	1250*1100*915	-1~5	0.88	203
	RHCM-5-106DPWS	1563*1100*915	-1~5	1.10	253
	RHCM-6-106DPWS	1875*1100*915	-1~5	1.33	305
	RHCM-8-106DPWS	2500*1100*915	-1~5	1.77	407
	RHCM-12-106DPWS	3750*1100*915	-1~5	2.66	611
	RHCM-EU90-106DPWS(90°弧形外转角)	1905*1905*915	-1~5	1.88	381
	RHCM-ER90-106DPWS(90°菱形外转角)	1905*1905*915	-1~5	1.88	381
整机-双玻璃服务柜	IHCM-3-106DPWS	998*1100*915	-1~5	0.66	152
	IHCM-4-106DPWS	1310*1100*915	-1~5	0.88	203
	IHCM-5-106DPWS	1623*1100*915	-1~5	1.10	253
	IHCM-6-106DPWS	1935*1100*915	-1~5	1.33	305
	IHCM-8-106DPWS	2560*1100*915	-1~5	1.77	407
	IHCM-12-106DPWS	3810*1100*915	-1~5	2.66	611
	IHCM-EU90-106DPWS(90°弧形外转角)	1905*1905*915	-1~5	1.88	381
	IHCM-ER90-106DPWS(90°菱形外转角)	1905*1905*915	-1~5	1.88	381



双玻璃带层板服务柜

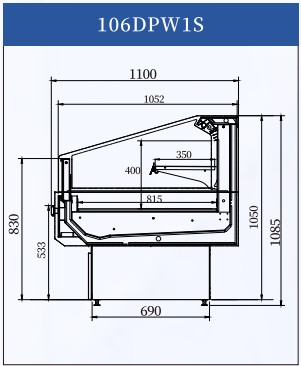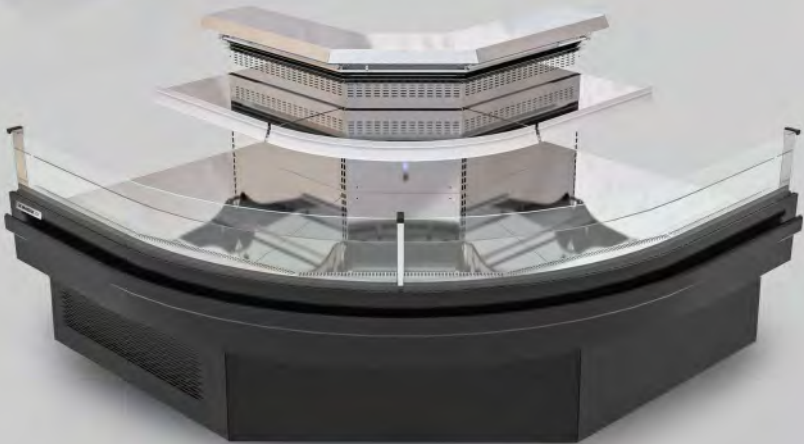

Product features

前口全景高透玻璃, 全方位彰显商品魅力, 美好一览无余;

层板采用可调灵动角度设计, 解锁多样展示可能, 多维展示随心变;

多层立体商品陈列展示, 增强商品视觉表现力, 优化空间能效;

精准温度控制, 恒温锁鲜技术, 肉品持久鲜嫩;


柜体大容量储货设计, 便于随时补充陈列商品, 购物高峰无感补货;

金属出风口, 易于清洁, 脏污无残留, 拒绝细菌滋生, 守护食品安全;

标配铝合金防撞杆, 坚实防护, 不惧刮擦磕碰。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
分体-双玻璃服务柜 带一层层板	RHCM-3-106DPW1S	938*1100*1085	-1~5	0.80	208
	RHCM-4-106DPW1S	1250*1100*1085	-1~5	1.07	278
	RHCM-5-106DPW1S	1623*1100*1085	-1~5	1.30	317
	RHCM-6-106DPW1S	1875*1100*1085	-1~5	1.61	417
	RHCM-8-106DPW1S	2500*1100*1085	-1~5	2.15	557
	RHCM-12-106DPW1S	3750*1100*1085	-1~5	3.23	836
	RHCM-EU90-106DPW1S(90°弧形外转角)	1905*1905*1085	-1~5	2.03	510
	RHCM-ER90-106DPW1S(90°菱形外转角)	1905*1905*1085	-1~5	2.03	510
整机-双玻璃服务柜 带一层层板	IHCM-3-106DPW1S	998*1100*1085	-1~5	0.80	208
	IHCM-4-106DPW1S	1310*1100*1085	-1~5	1.07	278
	IHCM-5-106DPW1S	1623*1100*1085	-1~5	1.30	347
	IHCM-6-106DPW1S	1935*1100*1085	-1~5	1.61	417
	IHCM-8-106DPW1S	2560*1100*1085	-1~5	2.15	557
	IHCM-12-106DPW1S	3810*1100*1085	-1~5	3.23	836
	IHCM-EU90-106DPW1S(90°弧形外转角)	1905*1905*1085	-1~5	2.03	510
	IHCM-ER90-106DPW1S(90°菱形外转角)	1905*1905*1085	-1~5	2.03	510

斜玻璃服务柜

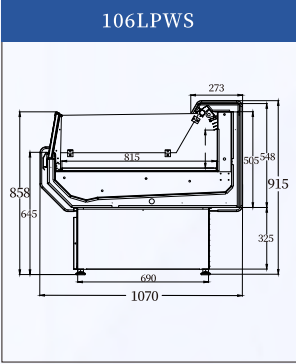

Product features

高透双层中空玻璃, 铝合金压条封边, 展示效果与坚实耐用均可兼得;

精准温度控制, 恒温锁鲜技术, 肉品持久鲜嫩;

柜体大容量储货设计, 便于随时补充陈列商品, 购物高峰无感补货;

金属出风口, 易于清洁, 脏污无残留, 拒绝细菌滋生, 守护食品安全;



标配铝合金防撞杆, 坚实防护, 不惧刮擦磕碰;

柜体自带高强度抗撞击防撞结构, 长效守护柜体安全。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
分体-斜玻璃服务柜	RHCM-4-106LPWS	1250*1070*915	-1~5	0.99	203
	RHCM-6-106LPWS	1875*1070*915	-1~5	1.49	305
	RHCM-8-106LPWS	2500*1070*915	-1~5	1.99	407
	RHCM-12-106LPWS	3750*1070*915	-1~5	2.98	611
	RHCM-ER90-106LPWS(90°菱形外转角)	1850*1850*915	-1~5	1.87	381
整机-斜玻璃服务柜	IHCM-4-106LPWS	1310*1070*915	-1~5	0.99	203
	IHCM-6-106LPWS	1935*1070*915	-1~5	1.49	305
	IHCM-8-106LPWS	2560*1070*915	-1~5	1.99	407
	IHCM-12-106LPWS	3810*1070*915	-1~5	2.98	611
	IHCM-ER90-106LPWS(90°菱形外转角)	1850*1850*915	-1~5	1.87	381



移门服务柜

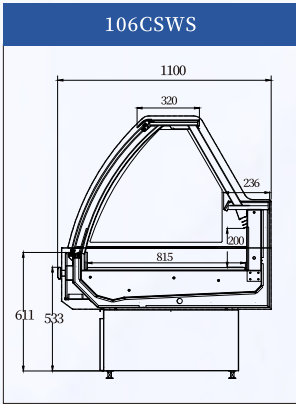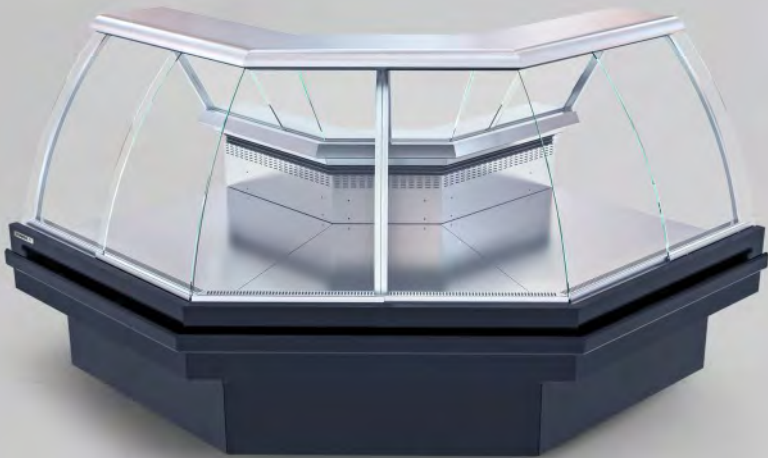


Product features

- 全景高透玻璃移门, 全方位彰显商品魅力, 美好一览无余;
- 精准温度控制, 恒温锁鲜技术, 保障食材新鲜度;
- 金属出风口, 易于清洁, 脏污无残留, 拒绝细菌滋生, 守护食品安全;
- 全维度加固结构, 前后全轨道玻璃移门, 展示效果与坚实耐用均可兼得;
- 标配铝合金防撞杆, 坚实防护, 不惧刮擦磕碰。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
分体-移门服务柜	RHCM-4-106CSWS	1250*1100*1335	-1~5	0.58	203
	RHCM-6-106CSWS	1875*1100*1335	-1~5	0.88	305
	RHCM-8-106CSWS	2500*1100*1335	-1~5	1.17	407
	RHCM-12-106CSWS	3750*1100*1335	-1~5	1.76	611
	RHCM-ER90-106CSWS(90°菱形外转角)	1905*1905*1335	-1~5	1.88	381
整机-移门服务柜	IHCM-4-106CSWS	1310*1100*1335	-1~5	0.58	203
	IHCM-6-106CSWS	1935*1100*1335	-1~5	0.88	305
	IHCM-8-106CSWS	2560*1100*1335	-1~5	1.17	407
	IHCM-12-106CSWS	3810*1100*1335	-1~5	1.76	611
	IHCM-ER90-106CSWS(90°菱形外转角)	1905*1905*1335	-1~5	1.88	381



冰鲜台服务柜



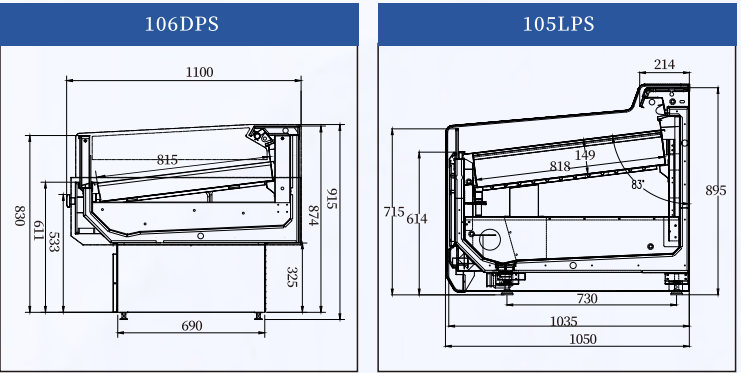


- Product features**
- 前口全景高透玻璃, 全方位彰显商品魅力, 美好一览无余;
 - 底板倾斜设计, 增加冰块覆盖面积, 增强展示效果;
 - 精准温度控制, 恒温锁鲜技术, “冰力十足”;
 - 易于清洁, 脏污无残留, 拒绝细菌滋生, 守护食品安全。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
分体-冰鲜台	RHCI-4-106DPS	1250*1100*915	-1-5	1.04	209
	RHCI-6-106DPS	1875*1100*915	-1-5	1.55	314
	RHCI-8-106DPS	2500*1100*915	-1-5	2.08	419
	RHCI-ER90-106DPS(90°菱形外转角)	1905*1905*915	-1-5	1.88	156
	RHCI-IR90-106DPS(90°菱形内转角)	1905*1905*915	-1-5	1.88	156
整机-冰鲜台	IHCI-4-106DPS	1310*1100*915	-1-5	1.04	209
	IHCI-6-106DPS	1935*1100*915	-1-5	1.55	314
	IHCI-8-106DPS	2560*1100*915	-1-5	2.08	419
	IHCI-ER90-106DPS(90°菱形外转角)	1905*1905*915	-1-5	1.88	156
分体-冰鲜台-105	RHCI-4-105LPS	1250*1050*895	-2-2	0.96	148
	RHCI-6-105LPS	1875*1050*895	-2-2	1.44	221
	RHCI-8-105LPS	2500*1050*895	-2-2	1.92	295
	RHCI-ER90-105LPS(90°菱形外转角)	1850*1920*895	-2-2	1.82	354



冷冻玻璃拉门柜

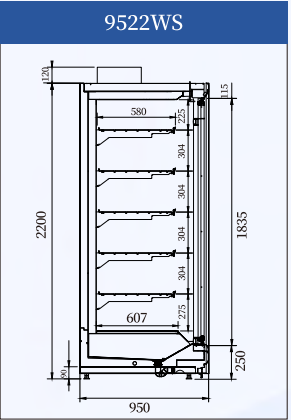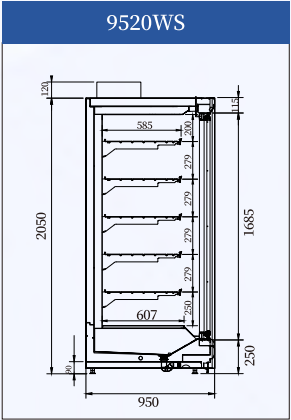
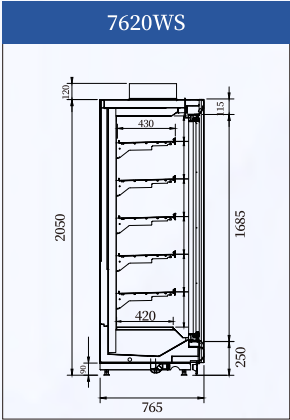


Product features

- 针对不同卖场需求, 有两种柜宽可选;
- 低前高设计, 通用把手、单圆弧门把手, 提升展示效果;
- 2-5门柜型, 可灵活拼接;
- 高效蒸发温度, 节能环保。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
7620冷冻拉门柜 765宽2050高	RVGF-2D-7620WS	1500*765*2050	-18~-22	1.43	963
	RVGF-3D-7620WS	2250*765*2050	-18~-22	2.14	1445
	RVGF-4D-7620WS	3000*765*2050	-18~-22	2.86	1927
	RVGF-5D-7620WS	3750*765*2050	-18~-22	3.57	2408
9520冷冻拉门柜 950宽2050高	RVGF-2D-9520WS	1500*950*2050	-18~-22	1.43	1328
	RVGF-3D-9520WS	2250*950*2050	-18~-22	2.14	1991
	RVGF-4D-9520WS	3000*950*2050	-18~-22	2.86	2655
	RVGF-5D-9520WS	3750*950*2050	-18~-22	3.74	3319
9522冷冻拉门柜 950宽2200高	RVGF-2D-9522WS	1500*950*2200	-18~-22	1.55	1493
	RVGF-3D-9522WS	2250*950*2200	-18~-22	2.32	2182
	RVGF-4D-9522WS	3000*950*2200	-18~-22	3.09	2986
	RVGF-5D-9522WS	3750*950*2200	-18~-22	3.87	3732

冷冻岛柜

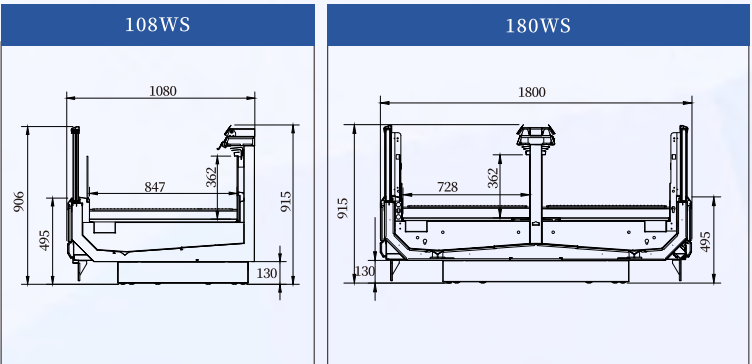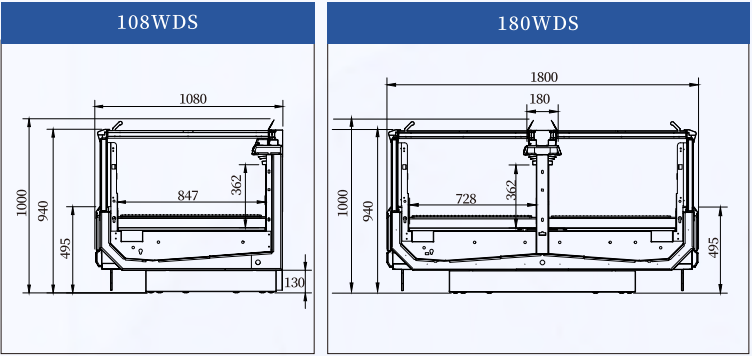


Product features

- 全景高透玻璃视窗, 全方位彰显商品魅力, 美好一览无余;
- 搭载高效蒸发器, 金属风幕设计, 高效节能运行;
- 精准温控, 满足各种冻品的温度需求;
- 采用大量铝合金材质, 产品结构稳定性与金属质感完美融合;
- 多种深度与端头模块可选, 满足不同业态和卖场空间适配需求;
- 柜体自带高强度抗撞击防撞结构, 长效守护柜体安全。



产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
108单岛带盖	RHIF-4-108WDS	1250*1080*1000	-18~-22	1.14	383
	RHIF-6-108WDS	1875*1080*1000	-18~-22	1.73	575
	RHIF-8-108WDS	2500*1080*1000	-18~-22	2.32	767
	RHIF-12-108WDS	3750*1080*1000	-18~-22	3.51	1150
	RHIF-EN-108WDS(端头)	2230*1080*1000	-18~-22	2.24	639
180双岛带盖	RHIF-6-180WDS	1875*1800*1000	-18~-22	3.10	988
	RHIF-8-180WDS	2500*1800*1000	-18~-22	4.14	1318
	RHIF-12-180WDS	3750*1800*1000	-18~-22	6.22	1977
	RHIF-EN-180WDS(端头)	1800*1080*1000	-18~-22	1.80	497
108单岛无盖	RHIF-4-108WS	1250*1080*915	-18~-22	1.14	383
	RHIF-6-108WS	1875*1080*915	-18~-22	1.73	575
	RHIF-8-108WS	2500*1080*915	-18~-22	2.32	767
	RHIF-12-108WS	3750*1080*915	-18~-22	3.51	1150
	RHIF-EN-108WS(端头)	2230*1080*915	-18~-22	2.24	639
180双岛无盖	RHIF-6-180WS	1875*1800*915	-18~-22	3.10	988
	RHIF-8-180WS	2500*1800*915	-18~-22	4.14	1318
	RHIF-12-180WS	3750*1800*915	-18~-22	6.22	1977
	RHIF-EN-180WS(端头)	1800*1080*915	-18~-22	1.80	497

美式岛柜

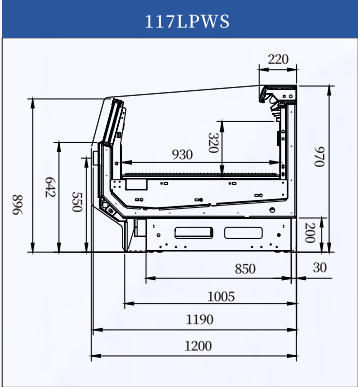

Product features

- 精准温控, 满足各种冻品的温度需求;
- 双中空钢化电加热视窗玻璃, 视觉冲击力强, 展示效果好;
- 气流导向管出风设计, 出风均匀, 提高制冷效率5%, 节能降耗;
- EBM品牌蒸发风机, 制冷更有保证(选配IQC节能风机, 制冷更节能)。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
美式冷冻岛柜	RHCF-4-117LPWS	1250*1200*970	-18~-22	1.21	372
	RHCF-6-117LPWS	1875*1200*970	-18~-22	1.81	496
	RHCF-8-117LPWS	2500*1200*970	-18~-22	2.41	744
	RHCF-12-117LPWS	3750*1200*970	-18~-22	3.62	1116
	RHCF-EN-117LPWS(端头)	2600*1200*970	-18~-22	2.41	744



整机组合式子母柜



Product features

顶置直流变频R290冷媒机组远程APP数据管理；




可选柔性缓关门轴缓关更平稳；

分隔强冷风幕，有效隔绝外界热气，恒定商品储存温度；

分上下柜，可分别存放不同类别商品，且均方便拿取；

无框全通透玻璃门，方便顾客挑选货品；


背部模块化高效蒸发器，减小温差，提升能效。

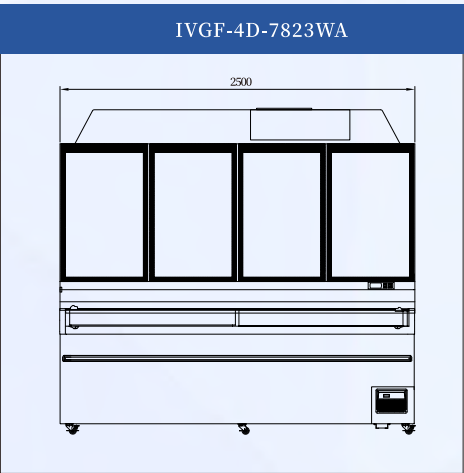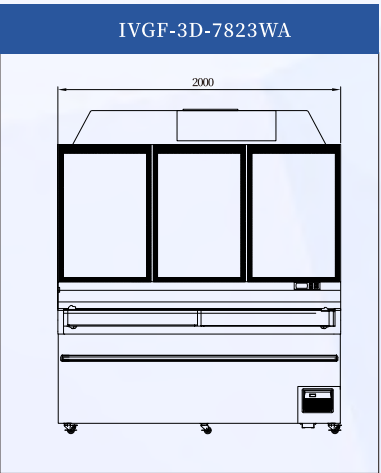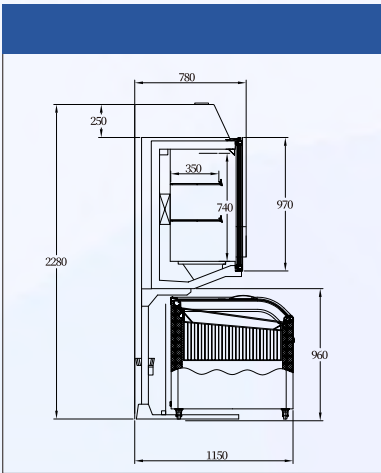

产品系列	型 号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
标准款冷冻子柜变频机组	IVGF-3D-7823WAI	2000*780*2280	≤-18	1.39	494
	IVGF-4D-7823WAI	2500*780*2280	≤-18	1.73	626



敞开蛋糕柜

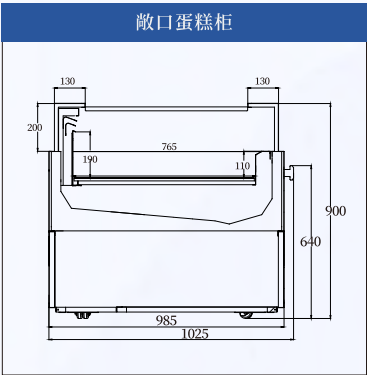


- Product features**
- 风冷循环-制冷效果好;
 - 品牌压缩机-制冷效果好, 高效节能, 低音运行, 使用寿命长;
 - LED导光板-亮度均匀性好, 光线柔和, 舒适而不失明亮;
 - 铝合金防撞-线条设计感较强, 与冷柜方形外观更协调;
 - 双层钢化玻璃, 锁住冷气不流失。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
敞开蛋糕柜	IHBC-1.8-Z1009	1800*1025*900	0~4	1.24	248
	IHBC-2.0-Z1009	2050*1025*900	0~4	1.43	286
	IHBC-2.5-Z1009	2520*1025*900	0~4	1.79	358



半高蛋糕柜

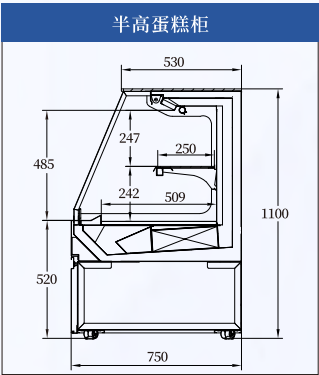

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
半高蛋糕柜	RVMC-1.5-7511WS	1500*750*1100	0~5	1.21	383
	RVMC-1.8-7511WS	1800*750*1100	0~5	1.45	461
	RVMC-2.1-7511WS	2100*750*1100	0~5	1.69	540

Product features

柜体小巧精致, 内饰镜面不锈钢, 彰显商品魅力;

通透玻璃设计, 提升商品陈列展示效果;

搭载高效蒸发器, 精准温度控制, 高效节能运行;

易于清洁, 脏污无残留, 拒绝细菌滋生, 守护食品安全




星岛X系列组合岛柜



Product features


- 端头弧面大视窗玻璃设计, 美观大气通透性好, 展示效果佳;
- 搭配非冷货架使用, 拓展立体展示空间;
- 采用德国品牌塑料型材, 更具质感, 耐磨抗划伤, 非常耐用;
- 上下推拉门设计, 方便客户选货互不影响;
- LOW-E镀膜玻璃, 提高保温性, 减少能耗;
- 工业美学流线型把手, 手握推拉舒适;
- 可选高效变频系统节省能耗高达40%。

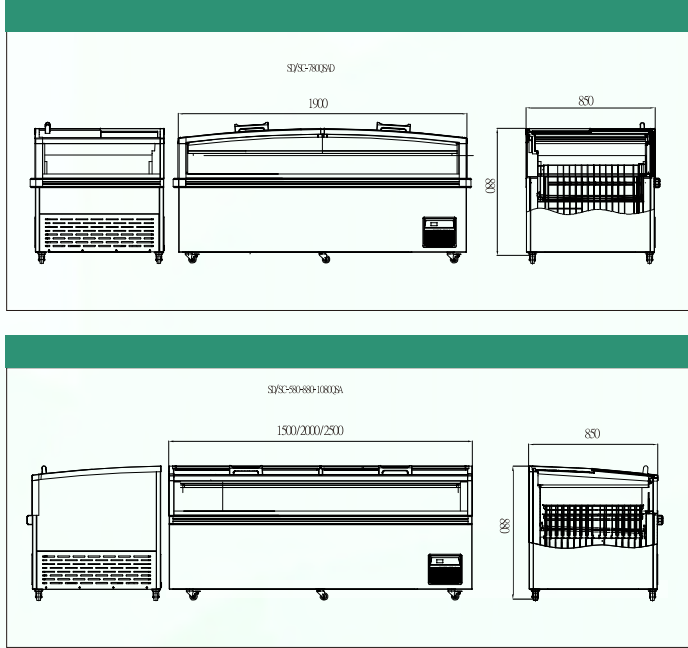

产品系列	型号	外形尺寸/mm (长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
星岛X系列 视窗组合柜 (850宽前 后移门) 自动化霜	SD/SC-780QSAD (端柜)	1900*850*880	≤-18	1.12	501
	SD/SC-580QSA	1500*850*880	≤-18	0.85	353
	SD/SC-880QSA	2000*850*880	≤-18	1.26	508
	SD/SC-1080QSA	2500*850*880	≤-18	1.61	598



星岛E系列组合岛柜

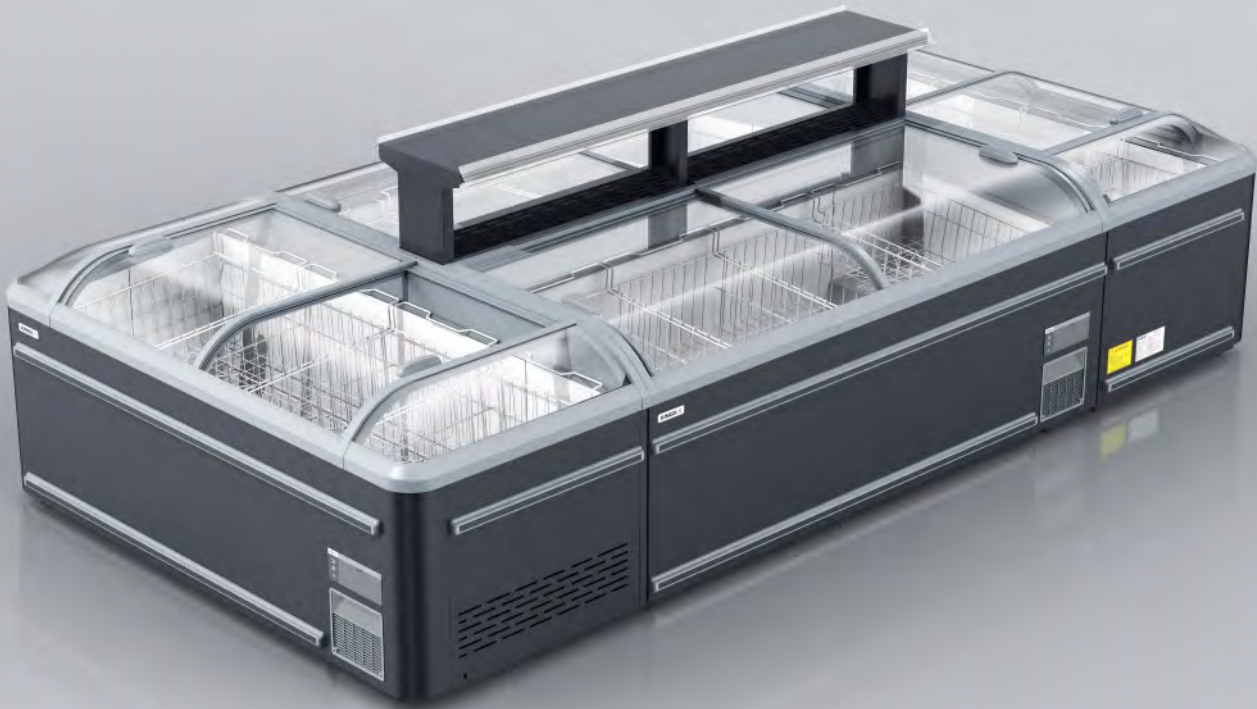

Product features

端头弧面大视窗玻璃设计, 美观通透, 展示效果佳;

搭配非冷货架, 拓展立体展示空间;


采用德国品牌塑料型材, 更具质感, 耐磨抗划伤, 非常耐用;

玻璃门屏风设计, 增加强度, 减少冷气外泄, 更耐用, 更节能;

德国进口导滑条, 玻璃门推拉轻盈, 保温更好;

LOW-E镀膜玻璃, 提高保温性, 减少能耗;




可选高效变频系统节省能耗高达40%。

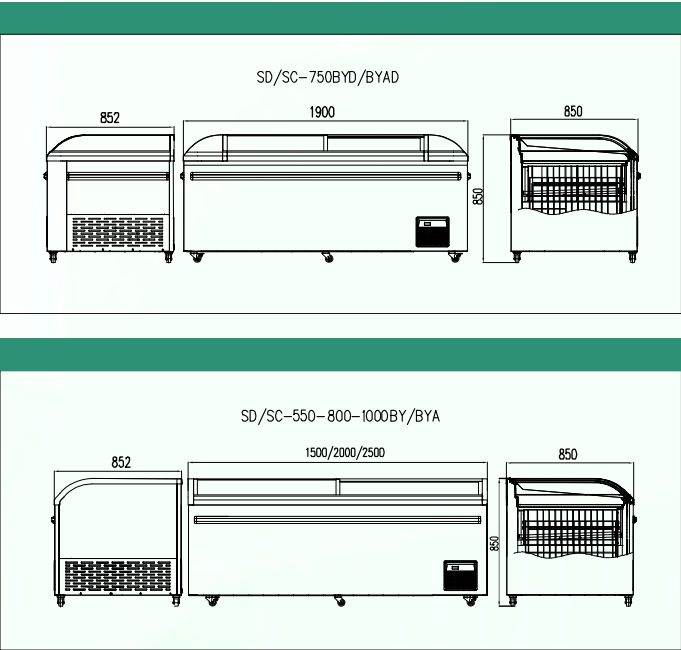

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
星岛E系列 视窗组合柜 (850宽左 右移门) 自动化霜	SD/SC-750BYAD (端柜)	1900*850*850	≤-18	1.03	510
	SD/SC-550BYA	1500*850*850	≤-18	0.87	378
	SD/SC-800BYA	2000*850*850	≤-18	1.14	543
	SD/SC-1000BYA	2500*850*850	≤-18	1.54	642



星岛D系列组合岛柜

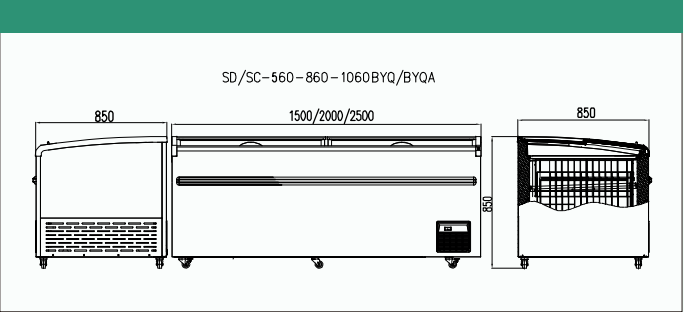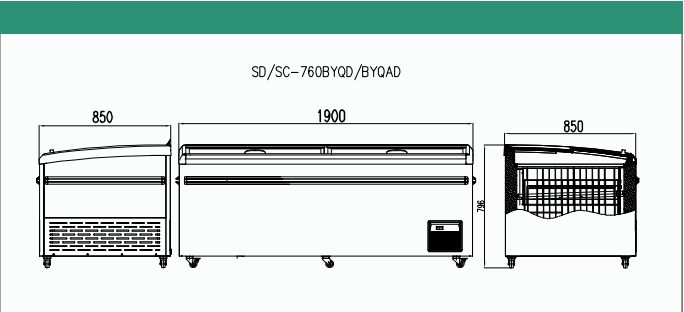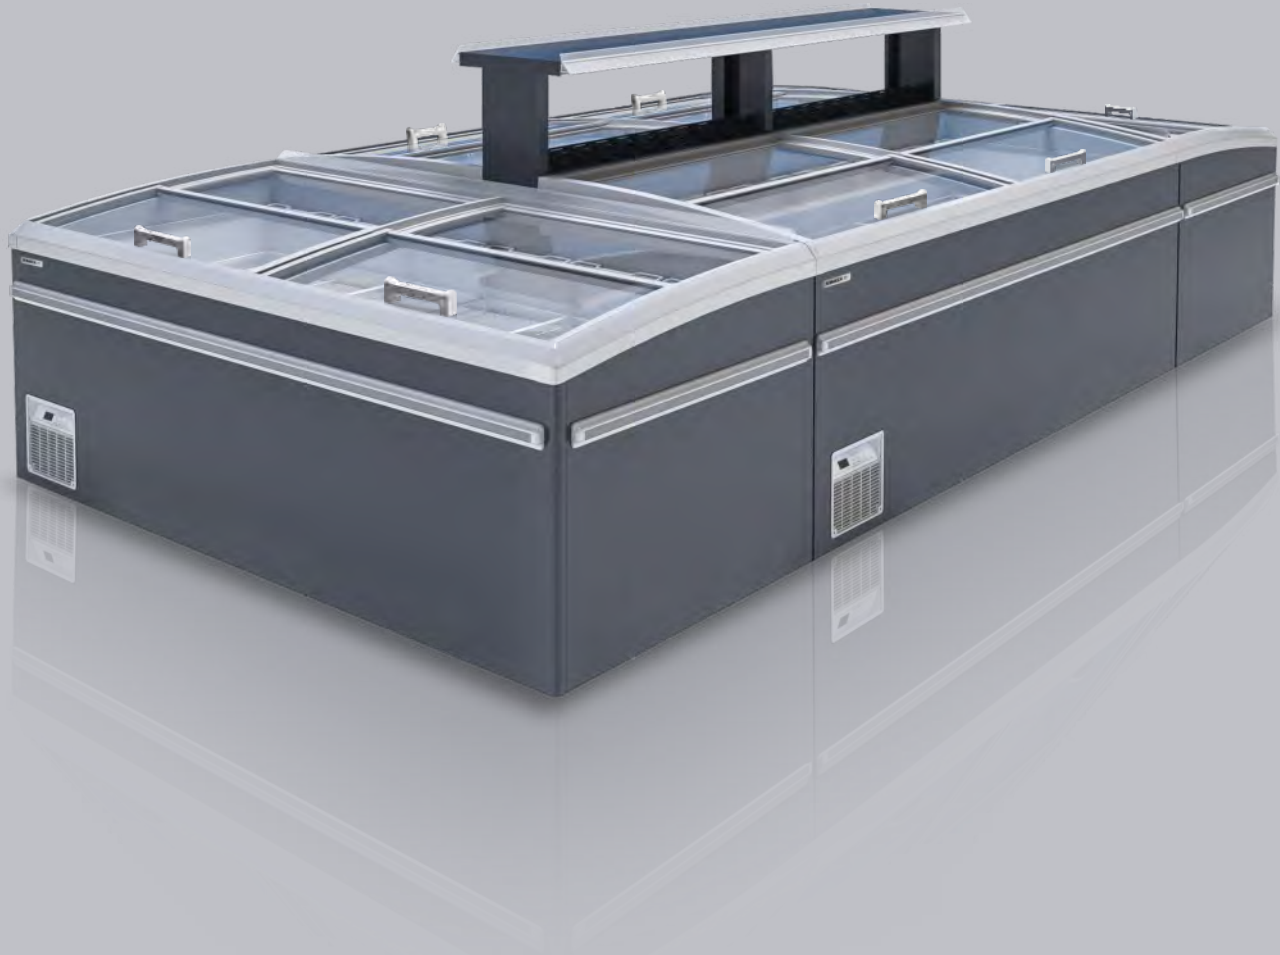

Product features

流线型LOW-E镀膜玻璃门, 不凝露, 展示效果佳;

搭配非冷货架使用, 拓展立体展示空间;

采用德国品牌塑料型材, 更具质感, 耐磨抗划伤, 非常耐用;

上下推拉门设计, 方便客户选货互不影响;

LOW-E镀膜玻璃, 提高保温性, 减少能耗;



工业美学流线型把手, 手握推拉舒适;

可选高效变频系统节省能耗高达40%。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/°C	展示面积/m²	有效容积/L
星岛D系列 视窗组合柜 (850宽前 后移门) 自动化霜	SD/SC-760BYQAD (端柜)	1900*850*800	≤-18	1.07	441
	SD/SC-560BYQA	1500*850*850	≤-18	0.85	378
	SD/SC-860BYQA	2000*850*850	≤-18	1.21	543
	SD/SC-1060BYQA	2500*850*850	≤-18	1.53	642



星岛B系列组合岛柜

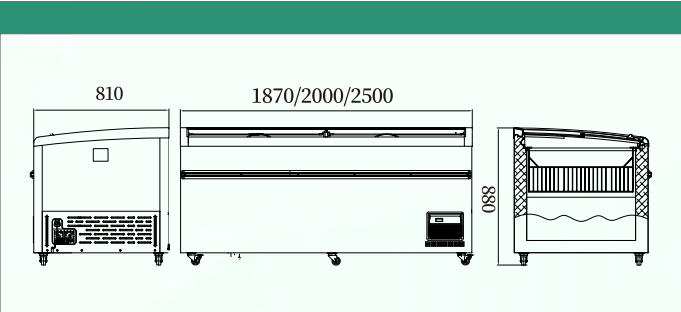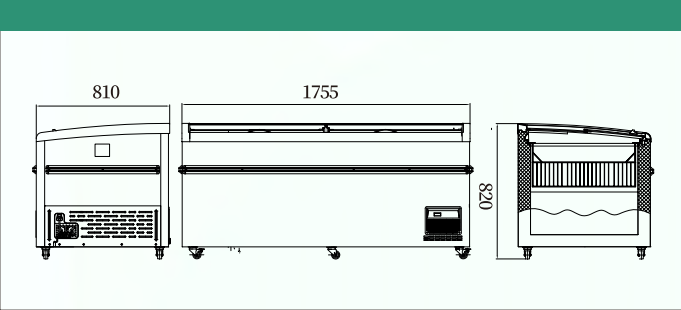

Product features

前后移门, 多人购物更方便;

自动化霜系统, 除霜无烦恼;

白色预涂钢板内胆, 美观易清洁;

整体底板强度高, 树脂胶轮方便移动;

LOW-E镀膜玻璃, 提高保温性, 减少能耗;

PVC防撞条设计, 保护冷柜更安全;


专利电源线收纳盒, 电源线井然有序;

配置超市价格牌, 商品价格一目了然。

产品系列	型号		外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
星岛B系列组合柜 (810宽, 左右移门/前后移门)	SD/SC-620BYA (端柜)	自动化霜 (左右移门)	1755*810*820	≤-18	0.92	435
	SD/SC-720BYA		1870*810*880	≤-18	0.97	538
	SD/SC-820BYA		2000*810*880	≤-18	1.04	582
	SD/SC-1020BYA		2500*810*880	≤-18	1.36	703
	SD/SC-620BYQA(端柜)	自动化霜 (前后移门)	1755*810*820	≤-18	0.92	435
	SD/SC-720BYQA		1870*810*880	≤-18	0.97	538
	SD/SC-820BYQA		2000*810*880	≤-18	1.04	582
	SD/SC-1020BYQA		2500*810*880	≤-18	1.36	703



整机立式风幕柜

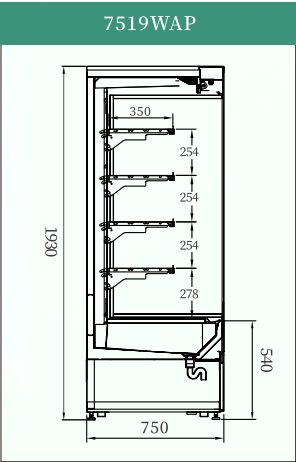

Product features

- 转子式/活塞压缩机, 高效节能;
- 宽风幕设计, 优化风幕隔热效果;
- 缓式夜帘, 提高客户使用体验;
- 侧部中空玻璃, 防止凝露;
- 强化型高效蒸发器设计, 优化风幕管理技术, 提供高效节能运行。


产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
750宽, 1930高	IVMC-3-7519WAP	975*750*1930	-1~7/1~10	1.83	480
	IVMC-4-7519WAP	1280*750*1930	-1~7/1~10	2.25	610
	IVMC-6-7519WAP	1890*750*1930	-1~7/1~10	3.09	920
	IVMC-8-7519WAP	2500*750*1930	-1~7/1~10	3.93	1230



新款整机立风柜



IVMC-7519WS

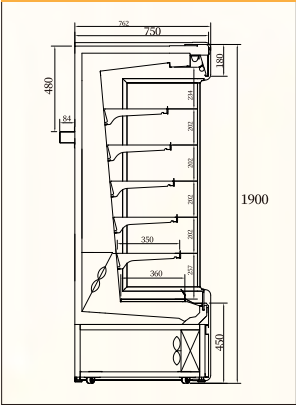

Product features

斜背设计, 更大展示面积, 更符合人体工学设计;

顶部全透亮亚克力灯箱设计, 方便广告宣传;


镜面不锈钢回风口, 美观耐用; 一体前面板, 美观易清洁;

标配夜帘带缓冲, 延长零部件使用寿命。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
新款整机立风柜	IVMC-3-7519WS	975*750*1900	-1~7	1.98	370
	IVMC-4-7519WS	1280*750*1900	-1~7	2.39	493
	IVMC-6-7519WS	1890*750*1900	-1~7	3.23	740
	IVMC-8-7519WS	2500*750*1900	-1~7	4.06	986



新款分体立风柜

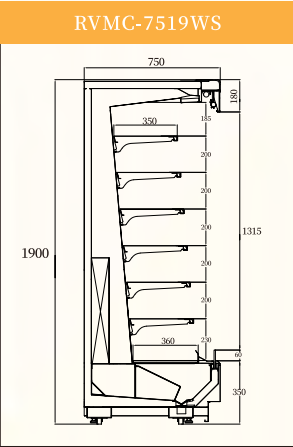

Product features

斜背设计, 更大展示面积, 更符合人体工学设计;

顶部全透亮亚克力灯箱设计, 方便广告宣传;


镜面不锈钢回风口, 美观耐用; 一体前面板, 美观易清洁;

标配夜帘带缓冲, 延长零部件使用寿命。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
新款分体立风柜	RVMC-3-7519WS	915*750*1900	-1~10	1.27	401
	RVMC-4-7519WS	1220*750*1900	-1~10	1.70	535
	RVMC-6-7519WS	1830*750*1900	-1~10	2.55	802
	RVMC-8-7519WS	2440*750*1900	-1~10	3.39	1069



新款分体加门立风柜

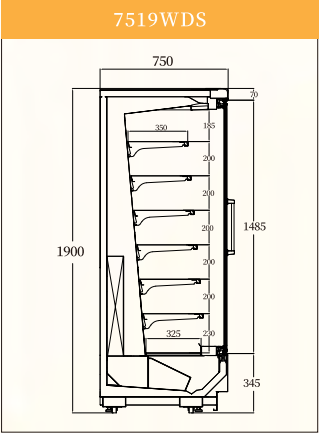

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/°C	展示面积/m²	有效容积/L
新款分体 加门立风柜	RVMC-3-7519WDS	915*750*1900	-1~10	1.27	401
	RVMC-4-7519WDS	1220*750*1900	-1~10	1.70	535
	RVMC-6-7519WDS	1830*750*1900	-1~10	2.55	802
	RVMC-8-7519WDS	2440*750*1900	-1~10	3.39	1069

Product features

斜背设计, 更大展示面积, 更符合人体工学设计;


全景高透玻璃门, 全方位彰显商品魅力, 美好一览无余;

镜面不锈钢回风口, 美观耐用; 一体前面板, 美观易清洁;

全景高透玻璃门, 全方位彰显商品魅力, 美好一览无余。



便利店半高立风柜

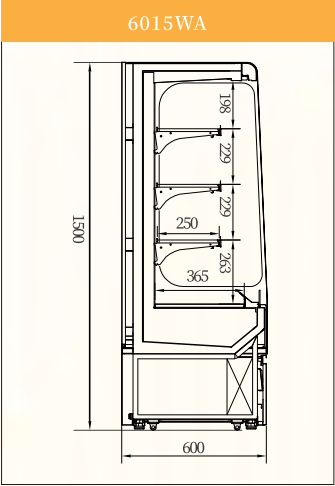




Product features

- 全玻璃中空丝印侧板, 展示效果更佳;
- 高温盘管自蒸发水盘设计, 减少倒水次数;
- 精准温度控制, 节能高效运行;
- 掀盖式水盒盖板, 倒水更便捷。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
1.5m高	IVMC-2-6015WA	760*600*1500	-1~7	1.22	176
1.5m高	IVMC-4-6015WA	1200*600*1500	-1~7	1.65	293



整机冷冻/冷藏玻璃门柜

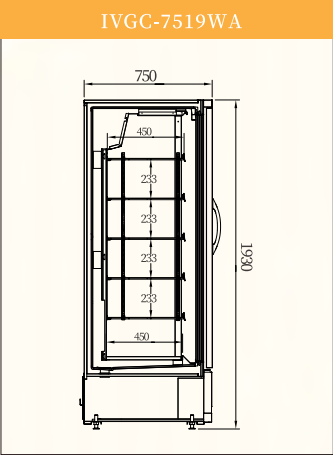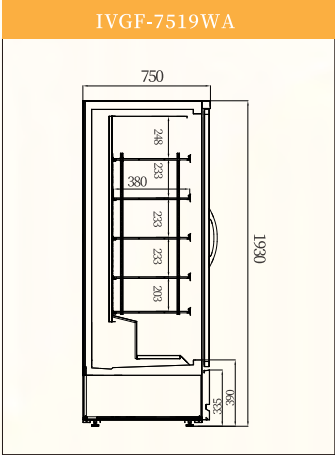


- Product features**
- 整体发泡, 隔热效果优良, 减少漏冷;
 - 自蒸发无需倒水;
 - 铝合金玻璃门外观, 更美观大气【冷冻】;
 - 标配90度限位止挡, 更方便客户上货取货;
 - 塑料中空玻璃门带LOW-E, 防凝露【冷藏】。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
整机冷冻玻璃门柜	IVGF-2D-7519WA	1220*750*1930	≤-18	1.08	605
	IVGF-3D-7519WA	1830*750*1930	≤-18	1.62	935
整机日配冷藏玻璃门柜	IVGC-2D-7519WA	1220*750*1930	-1~7	1.17	685
	IVGC-3D-7519WA	1830*750*1930	-1~7	2.25	1066



整机冷冻玻璃门柜

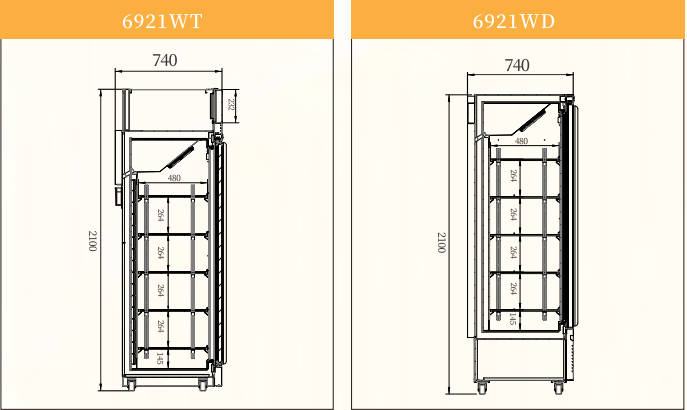



Product features

- 大面积灯箱展示, 面板易拆卸方便更换灯箱片;
- 铝合金通把手外观, 更美观大气;
- 高温盘管自蒸发, 无需到水;
- 整体发泡, 相比拼接箱体节约能耗15%;
- 品牌压缩机, R290制冷剂。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
整机顶置冷冻玻璃门柜	IVGF-2D-6921WT	1250*740*2100	-18~-22	1.10	833
	IVGF-3D-6921WT	1875*740*2100	-18~-22	1.67	1295
整机底置冷冻玻璃门柜	IVGF-2D-6921WD	1250*740*2100	-18~-22	1.10	833
	IVGF-3D-6921WD	1875*740*2100	-18~-22	1.67	1295



整机冷藏玻璃门柜

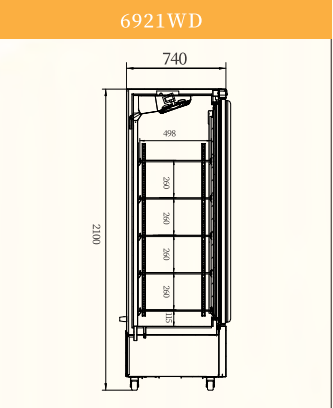
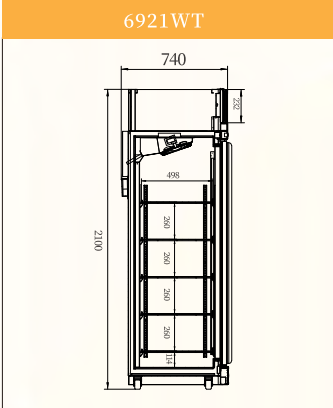


- Product features**
- 大面积灯箱展示, 面板易拆卸方便更换灯箱片;
 - 铝合金通把手外观, 更美观大气;
 - 高温盘管自蒸发, 无需到水;
 - 整体发泡, 相比拼接箱体节约能耗15%;
 - 品牌压缩机, R290制冷剂。

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
整机顶置冷藏玻璃门柜	IVGC-2D-6921WT	1250*740*2100	1~10	1.24	1025
	IVGC-3D-6921WT	1875*740*2100	1~10	1.86	1575
整机底置冷藏玻璃门柜	IVGC-2D-6921WD	1250*740*2100	1~10	1.24	1025
	IVGC-3D-6921WD	1875*740*2100	1~10	1.86	1575




分体饮料玻璃门柜

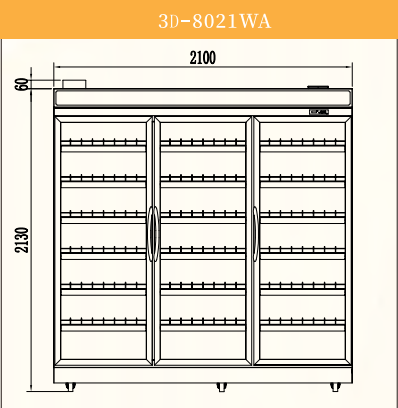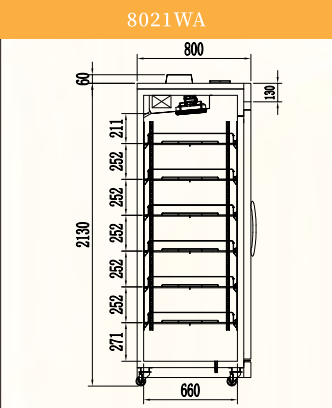

- Product features**
- 配置万向轮/调节底脚, 移动/调节轻松随意;
 - 超大容量存储空间;
 - 整配备130mm高度灯箱设计;
 - 制冷模块外置, 静音, 散热效果好, 顾客体验佳。

产品系列	型 号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/℃	展示面积/m²	有效容积/L
分体饮料玻璃门柜	RVGC-2D-8021WA	1400*800*2130	1~10	2.10	1500
	RVGC-3D-8021WA	2100*800*2130	1~10	3.09	2300
	RVGC-4D-8021WA	2800*800*2130	1~10	4.19	3130
	RVGC-5D-8021WA	3500*800*2130	1~10	5.29	3950



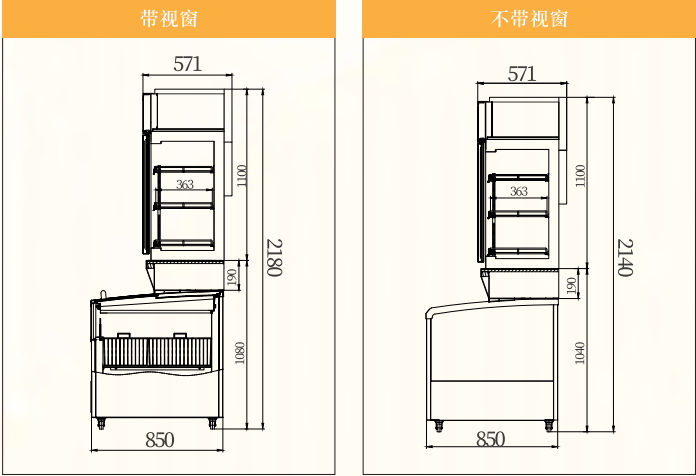


- Product features**
- 高透亮大屏展示灯箱, 最佳广告平台;
 - 全铝合金门, 电加热, 不凝露;
 - 自蒸发, 无需人工倒水;
 - 视窗设计高度特别适合儿童视角, 增加销售展示效果;
 - 采用热气化霜系统, 更节能, 柜内温升更小, 食品保鲜;
 - 中空玻璃门, 防凝露, 保温好, 减少能耗。

产品系列	型号	外形尺寸/mm (长*宽*高)	温度范围/°C	展示面积/m²	有效容积/L
冰淇淋子柜(上柜)	IVGF/C-1.2-5711WA	1250*565*1100	≤-22/1~10	0.57	295
	IVGF/C-1.5-5711WA	1500*565*1100	≤-22/1~10	0.69	362
	IVGF/C-1.8-5711WA	1860*565*1100	≤-22/1~10	0.88	455
冰淇淋母柜(下柜带视窗)	SD485QS-T	1250*850*880	≤-22	0.91	275
	SD585QS-T	1500*850*880	≤-22	1.02	347
	SD785QS-T	1860*850*880	≤-22	1.29	463
冰淇淋母柜(下柜无视窗)	SD465BYQ-T	1250*850*850	≤-22	0.77	352
	SD565BYQ-T	1500*850*850	≤-22	0.85	430
	SD765BYQ-T	1860*850*850	≤-22	1.02	540



双温促销岛柜

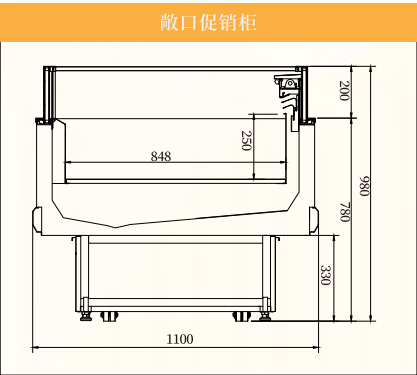

Product features

- 风冷循环-制冷效果好 高效节能 低音运行 使用寿命长
- 加厚发泡层,有效减少冷量外泄
- 双层钢化玻璃,锁住冷气不流失
- 铝合金扶手高档大气上档次
- 防撞-线条设计感较强, 与冷柜方形外观更协调

产品系列	型号	外形尺寸/mm(长*宽*高)	温度范围/°C	展示面积/m²	有效容积/L
敞口双温促销柜	IHID-1.5-100WA	1550*1100*980	-2~-2/-15~-18	2.15	267
	IHID-2.0-100WA	2020*1100*980	-2~-2/-15~-18	2.74	357
	IHID-2.5-100WA	2490*1100*980	-2~-2/-15~-18	3.33	446

